



CEMENTGEBONDEN VLOEROPLOSSINGEN

Weber Cemfloor

HOOGWAARDIGE CEMENT- GEBONDEN GIETDEKVLOER

Weber Cemfloor is een vloeibare, hoogwaardige gietdekvloer, gefabriceerd met functionele bindmiddelen op cementbasis en biedt betrouwbare en robuuste oplossingen voor woning- en utiliteitsbouw, zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten.

Voordelen



Robuust

- Hoge flexibiliteit & robuustheid.



Verpompbaar & zelfnivellerend:

- Onze dekvloer-systemen zijn makkelijk en snel te plaatsen. Daardoor wordt de doorlooptijd van de vloerafwerking verkort.



Unieke technologie met lokale grondstoffen:

- Compleet bindmiddelpakket voor cementgebonden gietdekvloeren.
- Regionaal geproduceerd en gedistribueerd.
- Efficiënter en duurzamer in materiaalgebruik.



Op professionele en industriële wijze te produceren:

- Gebruikmaken van de grondstoffen van betonmortelcentrale of mobiele menginstallaties.



Belangrijkste toepassingsgebieden



- Woningbouw
- Seriematige woningbouw
- Appartementen



- Utiliteitsbouw
Scholen, winkels,
ziekenhuizen, hotels



- Kantoorgebouwen

Traditionele zandcementvloeren

Weber Cemfloor

KWALITEIT GEGARANDEERD



Varieert in kwaliteit

Geproduceerd op de bouwplaats,
kwaliteit afhankelijk van verdichting.



Consistente kwaliteit

Fabriekmatig op
industriële wijze geproduceerd,
zelfverdichtend en gecontroleerd.

TIJDBESPAREND



Trage verwerking, lage capaciteit.


Tot 200 m² per dag
met 3 personen mogelijk.



Makkelijke en snelle verwerking, hoge capaciteit.

Tot wel 1000 m² per dag
met 3 personen mogelijk.

KOSTENBESPAREND

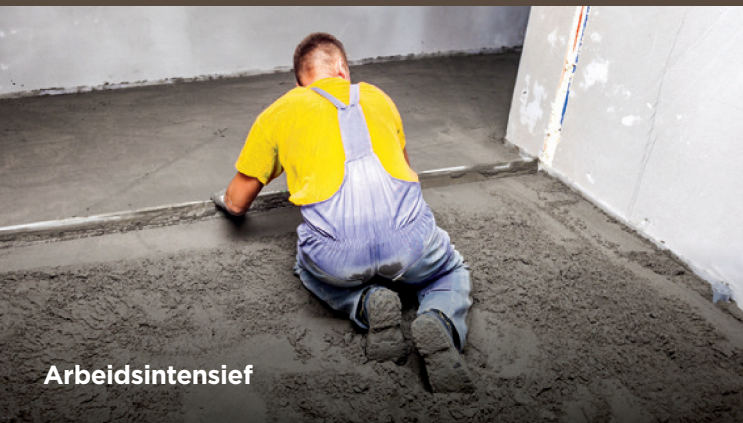

Arbeidsintensief



Minder intensief

Arbotechnisch vriendelijker.

ROBUUST: MINIMALE KRIMP- EN SCHEURVORMING



Klassieke / standaard drogingspatroon

Meer kans op scheurvorming.



Gecontroleerde en vooraf
voorspelbare drogingskurve
Minder kans op scheurvorming.

Weber Cemfloor VLOEROPLOSSINGEN

KWALITEIT GEGARANDEERD

- Op professionele en industriële wijze fabriekmatig geproduceerd door middel van zorgvuldig afgestemde recepturen en kwaliteitscontroles.
- Uitstekende verpompbaarheid en verwerkbaarheid dankzij vloeibaar karakter.
- Unieke technologie op bindmiddelgebied zorgt voor constante kwaliteit en vlakheid.

TIJDBESPAREND

- Snelle verwerking tot wel 100 m² per uur mogelijk.
- Door snelle verharding en droging is de vloer na 24 uur beloopbaar.
- Hoge mate van vlakheid.
- Vloerverwarming kan reeds na 7 dagen worden opgestart.

KOSTENBESPAREND

- Arbo conforme vloeibare gietdekvloer. Snel en makkelijk te verwerken, waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing behaald kan worden en op een verantwoorde manier gebouwd kan worden.
- Makkelijk te verpompen en ook te verwerken met een mobiele mortelinstallatie / pomptruck of mobiele aanhangerpomp.

ROBUUST: MINIMALE KRIMP- EN SCHEURVORMING

- Krimp gereduceerd
- Tot wel 150 m² zonder voegen / dilataties
- Minimale krimp: < 0,04%

DUURZAAM MET weber cemfloor

Weber Cemfloor vloeibare gietdekvloeren kunnen vaker in een geringere dikte aangebracht worden dan traditionele dekvloeren. Dit zorgt voor besparing op materiaal en de carbon footprint wordt hierdoor kleiner.


Weber Cemfloor gietdekvloersystemen kenmerken zich door een veel efficiëntere thermische geleidbaarheid dan conventionele vloersystemen. Door de volledige omhulling van de leidingen wordt een maximale warmteoverdracht verkregen, waardoor het comfort en rendement wordt verhoogd. De ruimten worden sneller verwarmd met minder energie.

Saint-Gobain Weber Beamix ontwikkelt gietdekvloeroplossingen met behulp van lokale materialen en mobiele mortelinstallaties en betoncentrales. Door deze kortere distributiekanaalen wordt het mede mogelijk gemaakt CO₂ reductie / Carbon footprint zo goed mogelijk te optimaliseren.


Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift van Saint-Gobain Weber Beamix BV voor Weber Cemfloor cementgebonden gietdekvloeren.

Weber Cemfloor VLOERSYSTEMEN


ZWEVENDE DEKVLOER OP ISOLATIE MET VLOER- VERWARMING

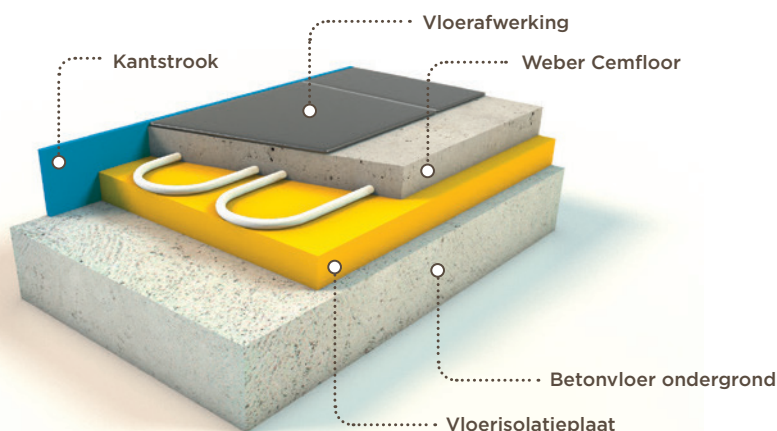

NIET HECHTENDE DEKVLOER OP FOLIE

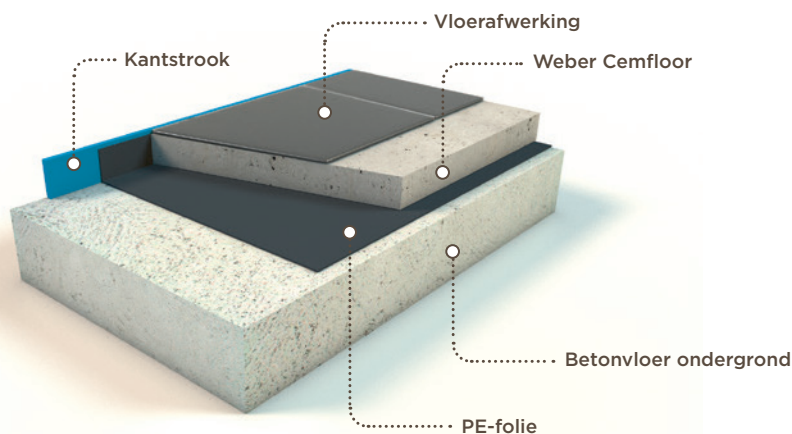

HECHTENDE DEKVLOER

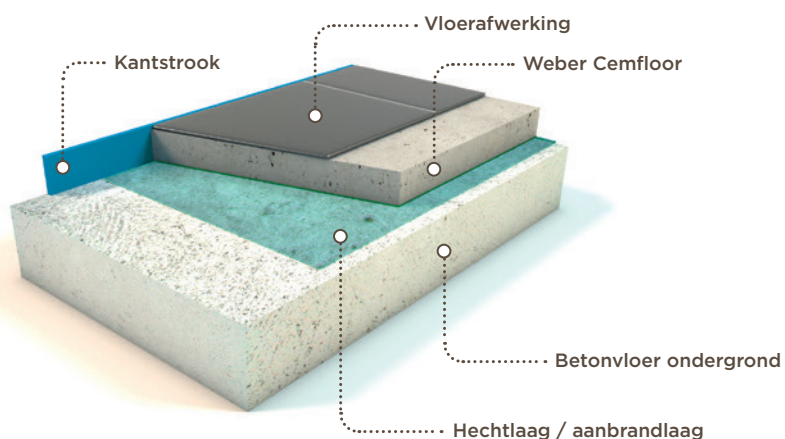

Hechtend, niet-hechtend of zwevend op een harde isolatielaag.

Weber Cemfloor is als zwevende dekvloer op isolatie perfect geschikt voor het ingieten van vloerverwarmingssystemen (voor warmwater vloerverwarming of koeling). Dankzij 100% omsluiting van leidingen optimaal rendement met meer comfort.



Wevelsdaal 12
5711 BA Someren
Tel: +31 (0)6 14 53 28 00
info@lindersvloeren.nl
www.lindersvloeren.nl



WEBER BEAMIX B.V.

Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven

Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
Helpdesk@weberbeamix.nl

WEBER BELGIUM NV

Oostvaardijk 10
B-1850 Grimbergen
Tel. : +32 (0)2 254 78 54
info@weber-belgium.be
www.be.weber

